© Copyright HD-Parts

313245

Steered leading tag axle assembly

Sc ref.
1786130
1515668
486488
1782335
1403261
1375220

Sc ref. **801992**
M06 x 20 mm

Sc ref. **802996**
Ø 6,5 mm

Sc ref. **804710**
NBR 54,5 x 3,0 mm

Sc ref. **1528185**
Material: Plastic

Sc ref. **1345205**
V75 NBR



Sc ref. **1345205**
V75 NBR

HD **313240**
Sc ref. **1520607**
kg 0,22
Steered leading tag axle bushing
55,3 x 60,0 x 69,3 mm
Steel & sintered with CuPb10Sn10 layer.

Sc ref. **804664**
NBR 29,2 x 3,0 mm



Sc ref. **1375227**
Material: Steel



Sc ref. **1345206**
M30 x 3,5 mm
← Nut has to be replaced every time it is opened.

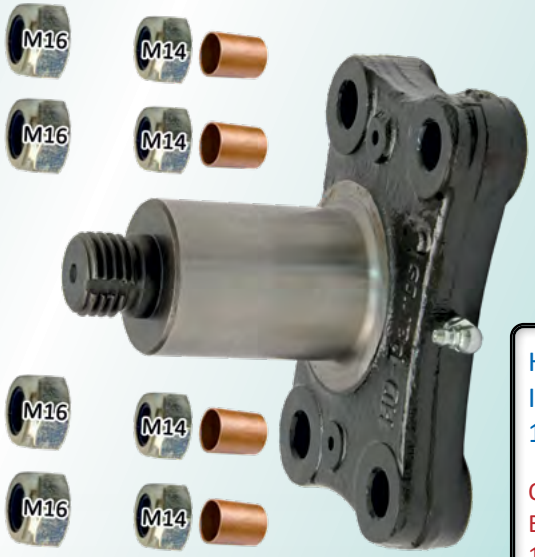

kg 5,61

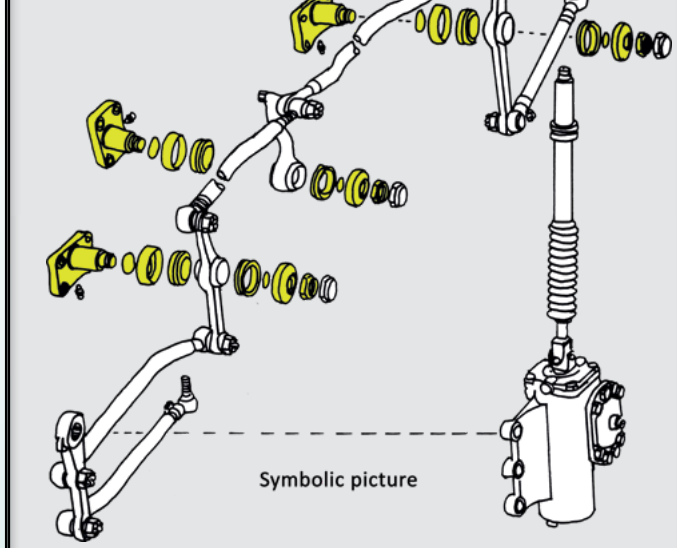

LPGRS	08/2016 →
GPR	04/2004 - 2018
94 - 164	06/1995 - 12/2004
93 - 143	⛔

⛔

Holes and lock nuts are for 16 mm bolts.
If you have M14 bolts, use included
16 → 14 mm adapters and 14 mm lock nuts.

Отверстия и самоконтрящиеся гайки для 16 мм болтов.
Если у вас M14 болты, используйте входящие в комплект
16 → 14 адаптеры и 14 мм самоконтрящиеся гайки.